KRAFT
PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

# Hard Duko™

## ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

**ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ**

# Hard Duko™

**CLASSIC**

Συσκευασία:
**0,75L & 2,5L**

## Γυαλιστερό & σατινέ φινίρισμα

Το **HARD DUKO CLASSIC** διατίθεται σε λευκό γυαλιστερό, λευκό σατινέ φινίρισμα, σε μαύρο σατινέ φινίρισμα & σε 3 βάσεις χρωματισμού.

Οι βάσεις μπορούν να χρωματιστούν σε όποια απόχρωση επιλέξετε μέσω του συστήματος χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR και σε αποχρώσεις της βεντάλιας KRAFT RAL CLASSIC COLLECTION.

KRAFT
INSPIRED
COLOR

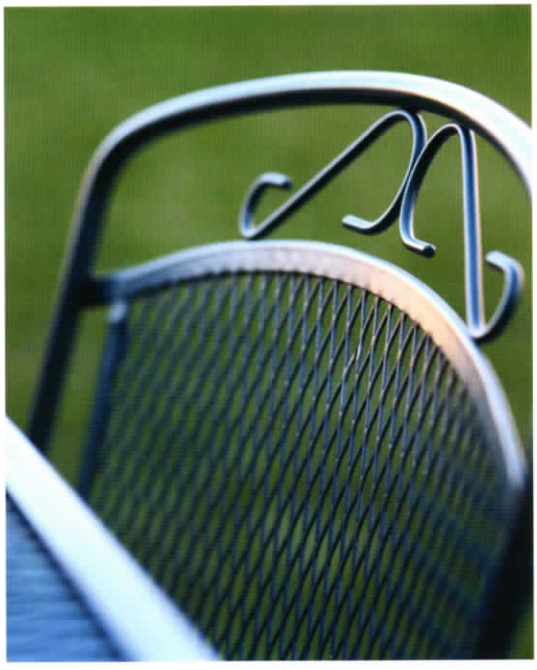

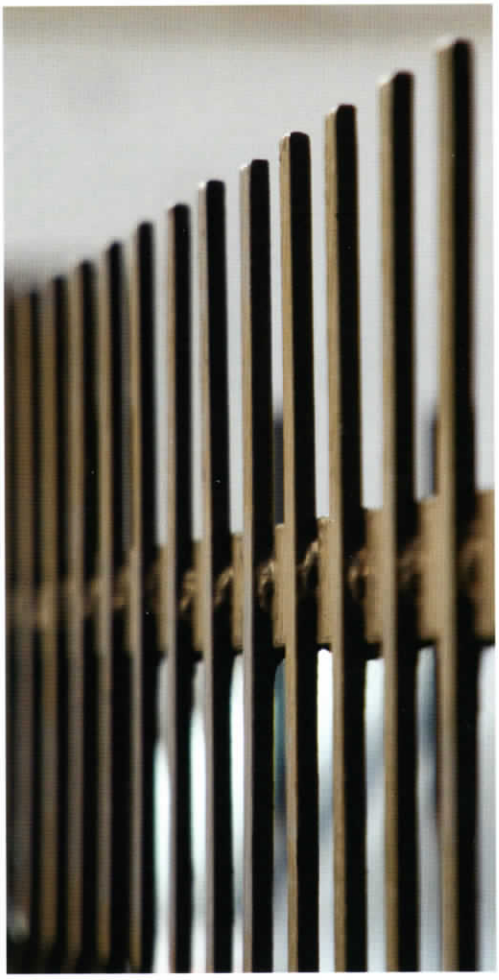

## Μεταλλικές επιφάνειες που ξεχωρίζουν

Το **HARD DUKO** είναι ακρυλικά τροποποιημένο, αλκυδικό ντουκόχρωμα, υψηλής αντοχής και σκληρότητας για εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες.

Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται εύκολα, προσφέροντας μία ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα και αναλλοίωτες αποχρώσεις για πολύ καιρό.

## Εφαρμογή

Η σειρά είναι κατάλληλη για όλα τα μεταλλικά αντικείμενα σε εξωτερικό & εσωτερικό χώρο.

Ιδανικό για κάγκελα, γκαραζόπορτες, μηχανήματα, σιδηροκατασκευές, εργαλεία, βιομηχανικό εξοπλισμό, διακοσμητικά στοιχεία κ.α.

# Hard Duko™

**METALLIZED**

Συσκευασία:
**0,7L & 2,1L**

## Ματ & γυαλιστερό φινίρισμα

Διατίθεται σε 2 ασημί απόχρωσεις, **603 Base Olympos** (ματ) & **617 Base Olympos** (γυαλιστερή) που είναι οι βάσεις του συστήματος χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR & χρωματίζονται σε 13 ματ & 13 γυαλιστερές αποχρώσεις χρωματολογίου.

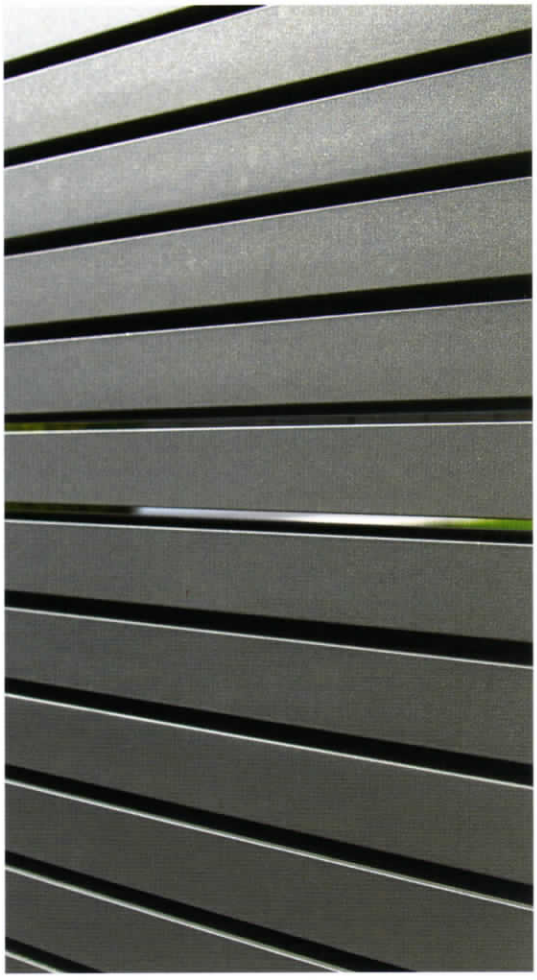

Προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι KRAFT RUST BLOCKER ή KRAFT MINIO.

## Μικρές συμβουλές

- Για πιο γρήγορο στέγνωμα και μεγαλύτερη σκληρότητα, προσθέστε τον σκληρυντή KRAFT HARD METAL EXTRA.
- Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συστήνεται μετά το πέρας τουλάχιστον 48 ωρών και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- Μπορείτε να πλύνετε τις βαμμένες με HARD DUKO επιφάνειες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

## Κορυφαία αντοχή στο χρόνο & εξαιρετική σκληρότητα για μεταλλικές επιφάνειες

- Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη.
- Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα σχηματίζοντας μία σκληρή & ελαστική επιφάνεια
- Αντέχει στο συχνό πλύσιμο
- Απλώνει θαυμάσια

**ΑΠΟΔΟΣΗ** ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ
14-16m² /1L

**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**
2-3h

**ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ**
16h

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

## Για την καλύτερη αντισκωριακή προστασία εφαρμόστε πρώτα 1 ή 2 στρώσεις:

KRAFT PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

KRAFTPAINTS.GR

**800 111 7700** ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **08:00 - 16:00**

**210 5519 500** ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **09:00 - 17:00**

info@kraftpaints.gr

BAU MARKET
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ