

FIBRANgypS NEXT BOARD πλάκα εξωτερικής επένδυσης

Προϊόν

Πλάκα με πυρήνα γύψου με επικάλυψη υαλοπιλήματος και στις δύο πλευρές, με ειδικά πρόσμικτα που παρέχουν εξαιρετική αντοχή σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, δονήσεις, τριβή και κάμψη.


Τύπος GM-H1-A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15283-1, με πιστοποίηση κατά CE.

Σε συμμόρφωση με το ASTM C1177 για εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές

Κατάλληλη για την κατασκευή:

- τοιχοποιίας, οροφής ξηράς δόμησης σε εξωτερικούς χώρους,
- σε χώρους με αυξημένη υγρασία,
- ως υπόστρωμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης,
- αρχιτεκτονικά στοιχεία σε εξωτερικούς χώρους.

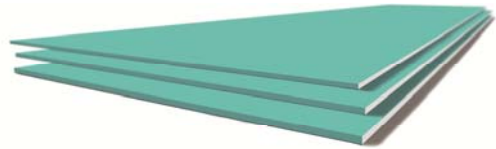

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Τιμή	Μονάδα	Πρότυπο EN
Τύπος πλάκας	GM-H1-A1 κατά CE		EN 15283-1
Διαστάσεις	1200 x 2400 (2000)	mm	
Πάχος	12,5	mm	
Βάρος πλάκας	10	kg/m ²	
Διαμόρφωση ακμών	λοξές ακμές, με επικάλυψη υαλοπιλήματος		
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (στους 10° C)	$\lambda_D = 0,225$	W/m*K	EN 12664
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	$\mu = 6$		EN 12572
Συμπεριφορά στη φωτιά	Class A1		EN 13501-1
Ειδική θερμότητα	$c_p = 1,0$	kJ/kg	EN 12524
Απορρόφηση νερού	$\leq 3 \%$ κατά βάρος		EN 520, EN 15283-1
Αντοχή στην ανάπτυξη μικροοργανισμών Επιφάνεια με επίχρισμα FIBRANgypS NEXT COAT	ανθεκτική		UNI 8986
Οριακή καμπτική αντοχή: εγκάρσια κατεύθυνση	≥ 210	N	EN 15283-1
Οριακή καμπτική αντοχή: διαμήκης κατεύθυνση	$\geq 537,5$	N	EN 15283-1

Συσκευασία

Παλέτα

Διαστάσεις (mm)	Αριθμός πλακών	Βάρος (kg)	Ποσότητα (m ²)
1200 x 2400	50	1440	144
1200 x 2000	50	1200	120

Σύστημα **FIBRANgypS NEXT**

Η πλάκα **FIBRANgypS NEXT BOARD** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές εφαρμογές ως στοιχείο του συστήματος **FIBRANgypS NEXT**.

Στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος **FIBRANgypS NEXT** είναι:

- Πλάκες εξωτερικής επένδυσης **FIBRANgypS NEXT BOARD**
- Τσιμεντοκονίαμα εξωτερικής χρήσης **FIBRANgypS NEXT COAT**
- Υαλόπλεγμα οπλισμού **FIBRANgypS NEXT MESH**
- Βίδες εξωτερικής χρήσης **FIBRANgypS NEXT SCREWS**
- Μεταλλικά προφίλ σκελετού **FIBRANprofiles**
- Εξαρτήματα ξηράς δόμησης **FIBRANprofiles**
- Θερμομονωτικές πλάκες Πετροβάμβακα **FIBRANgeo**
- Γυψοσανίδες **FIBRANgypS**
- Υλικό αρμολόγησης για την πλήρωση αρμών και εσωτερικό φινίρισμα **FIBRANgypS JF**

Η FIBRAN διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτό το έντυπο είναι έγκυρα κατά το χρόνο έκδοσής του.

Η FIBRAN καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα έντυπά της να είναι σωστά ενημερωμένα, αλλά παραμένει ευθύνη του χρήστη να ελέγξει την εγκυρότητα και την ισχύ τους πριν την επιλογή και τη χρήση των προϊόντων της.